


Видеокамера взрывозащищенная

СЕРИЯ

BS2Ex

BS2Ex-C30Z4.8DN-LAN

Видеонаблюдение для обеспечения безопасности
и контроля над технологическими процессами
взрывоопасных и агрессивных производств.

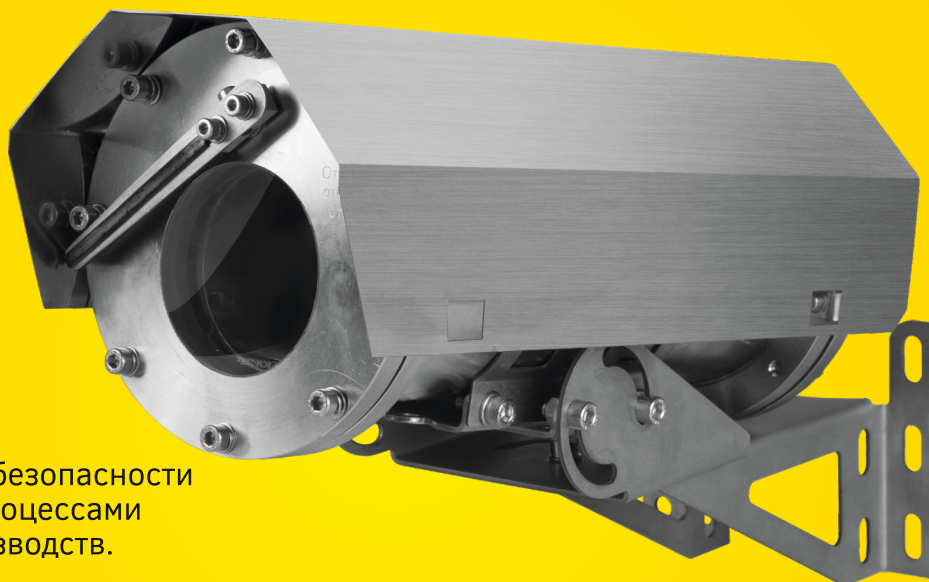

1ExdIIBT6GbX

КЛАСС
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ



РАЗРЕШЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ



РАЗРЕШЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ



ОПТИЧЕСКОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ



ФОКУСНОЕ
РАССТОЯНИЕ



**Нержавеющая
сталь**
МАТЕРИАЛ КОРПУСА



IP66/IP67
ЗАЩИТА
КОРПУСА



-60 ... +55°C
РАБОЧИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ДВОРНИК
СИСТЕМА
ОЧИСТКИ



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

Изделие соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства. Свидетельство №19.00262.381.

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера из нержавеющей стали предназначена для видеонаблюдения в целях обеспечения охраны, безопасности территории и акватории портов, судов, протяженных периметров, а также контроля над технологическими процессами взрывоопасных и агрессивных производств.

СОСТАВ

- Видеокамера с режимом «День-Ночь» и оптическим трансфокатором.
- Взрывозащищенный термокожух из нержавеющей стали ВСМ-250Ex.

30-КРАТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM

Видеокамера оснащена оптическим трансфокатором с 30-кратным зумом и имеет высокую скорость работы и точность фокусировки.

ВСЕПОГОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Вид климатического исполнения ХЛ1** по ГОСТ 15150-69 (от -60 до +55°C).

Степень защиты корпуса от доступа к опасным частям, проникновения внешних твердых предметов и от проникновения воды IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015.

Термокожухи выполнены в химостойком исполнении Х1, Х2 или Х3 по ГОСТ Р 51801-2001.

ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ»

Обеспечивается предварительный нагрев внутреннего объема и выход на рабочий режим ТВ камеры при отрицательных температурах, т.е. режим «холодный старт» (от -60°C).

BS2Ex-C30Z4.8DN-LAN Взрывозащищенная видеокамера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеокамера видимого диапазона	
Формат матрицы	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920x1080
Объектив (f), мм	4.8~144
Относительное отверстие	F1.4-F4.5
Оптическое увеличение, крат	30
Угол обзора, градусы	59.5~2.2
Минимальное освещение, лк	0.01
Режим «День-Ночь»	Да

Общие характеристики	
Напряжение питания, В	DC12/24, AC24
Потребляемая мощность, Вт	75
Класс защиты корпуса	IP66/IP67
Функция «Холодный старт»	Да
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +55
Габаритные размеры, мм	380x226x159
Масса, кг	8,5
Стеклоочиститель	Да

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

