

ПАСПОРТ  
IP-видеодомофон DSN801702PS



**9. Свидетельство о приемке.**

IP-видеодомофон DSN801702PS исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись


От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"

Россия

Скачано с



**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

Сенсор	1,3 Мп, Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.001 лк (ночь), 0 лк (с подсветкой)
Объектив	3.7 мм, F2.0
Угол обзора	85° (по горизонтали), 56° (по вертикали)
Регулировка поворота	От -45 до 45°
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 с (автоматич., настройка макс. значения)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR, SmartNR
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, поддержка MicroSDHC до 32 Гб

**Видео:**

Формат сжатия	H.264 VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720; Альтернатив. поток: 720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4-х зон), переворот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

**Аудио:**

Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Симплекс

### **ИК-подсветка:**

Светодиоды	ИК-светодиод третьего поколения (1 шт.), 850 нм
Режим работы	Вкл./выкл. - по датчику: при просмотре видео, постоянно
Угол освещения	60°
Дальность	До 10 м

### **Сеть и интерфейсы:**

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, SIP, Onvif v2.01
Соединение	DHCP, статический адрес

### **Эксплуатация:**

Питание *	PoE IEEE 802.3af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Потребляемая мощность	4 Вт
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	73x166x51 мм
Вес	560 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный (матовый), серый «металлик» (на выбор)
Особенности корпуса	Антивандалное исполнение
Управление	Веб-интерфейс
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 в среде Windows 8/7/Vista

## **2. Комплект поставки.**

2.1 Вызывная панель с установленной картой памяти	1 шт.
2.2 Кронштейн (состоит из двух частей)	1 шт.
2.3 Разъемы RJ-45	2 шт.
2.4 Комплект крепежа	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

## **3. Назначение.**

IP-видеодомофон DSN801702PS предназначен для организации системы IP-домофонии на базе уже проведенной локальной сети без использования дополнительных коммуникаций или оборудования. Также устройство может быть использовано для видеонаблюдения за территорией перед местом его установки. Выгоды данного решения: экономичность, простота монтажа, возможность удалённого доступа к домофону нескольких пользователей одновременно.


## **4. Установка и подключение.**

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

### **СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)**

ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45
----------	---

## **5. Габаритный чертеж.**

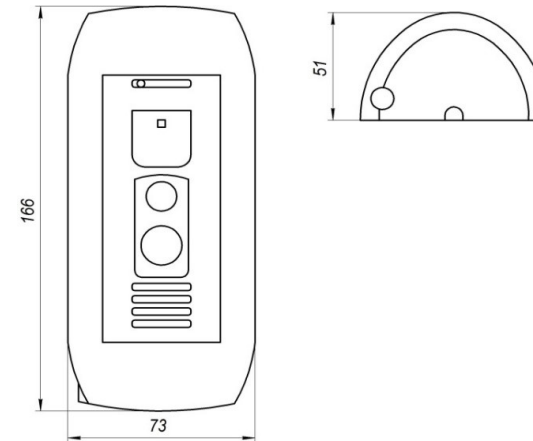

## **6. Сертификация.**

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.77127/21  
Срок действия с 22.12.2021 по 21.12.2026

## **7. Утилизация.**

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

## **8. Гарантийные обязательства**

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>